

## 8300-serien koppformade andningsskydd

Andningsskydden i 8300-serien skyddar mot damm och partiklar, och är designad för dem som föredrar en koppformad mask, men som håller med om att komfort är riktigt viktigt. Det supermjuka innermaterialet, den extra mjuka kanten på masken och den M-formade näsbygeln ger en omedelbar komfort och känslan varar länge. Samtidigt gör designen maskerna robusta och slitstarka.

Tillsammans ger det en skönare mask som håller längre med hög användarvänlighet och bättre ekonomi. Den patenterade Cool Flow utandningsventil från 3M finns även på 8312, 8322 och 8833, vilket underlättar utandningen och gör det bekvämare att använda skyddet, eftersom värme och fukt från utandningsluften leds ut.

### Robust ytterskal

- + Det robusta ytterskalet ger förlängd livslängd.

### M-formad näsbygel

- + M-formad näsbygel följer näsans form.

### 3M Cool Flow™ utandningsventil Underlättar utandningen

- + Effektiv bortförel av värme och fukt, vilket ger svalare och bekvämare användning
- + För bort utandningsluften med minimerad risk för imma på glasögonen

### Avancerat filtermaterial

- + Det avancerade filtermaterialet ger lågt andningsmotstånd.

### Bomullsband

- + Bomullsband för extra komfort och livslängd.
- + Färgkodade för lätt identifiering.

### Mjukt mot ansiktet



- + Supermjukt innermaterial ger en mjukare känsla mot ansiktet.

### Extra mjuk kant

- + Den mjuka, präglade kanten ger en säkrare och bekvämare tillpassning.

### Kompatibel med

- + Glasögon från 3M
- + Hörselskydd från 3M

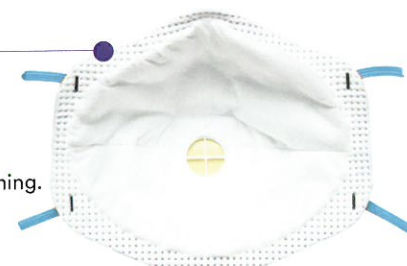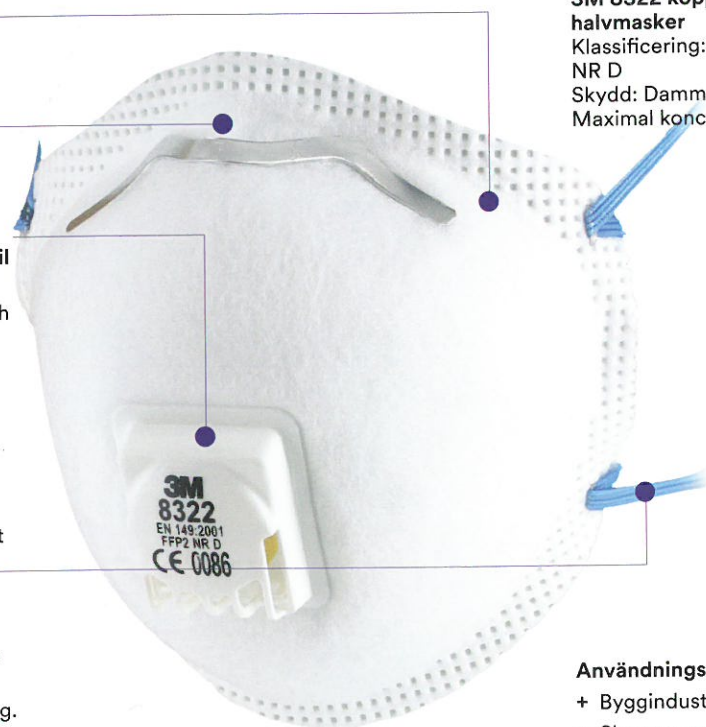


P2


**3M 8322 koppformade filtrerande halvmasker**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP2 NR D  
Skydd: Damm och partiklar  
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv

### Användningsområden

- + Byggindustri
- + Skeppsvarv/reparationer
- + Läkemedel
- + Gummi/plast
- + Verkstadsindustri
- + Järn- och stålgytteri
- + Jordbrukskemikalier
- + Porslinstillverkning/keramik
- + Handelsträdgård
- + Laboratorier
- + Jordbruk
- + Tillverkning av basmetaller
- + Kemikalier i pulverform

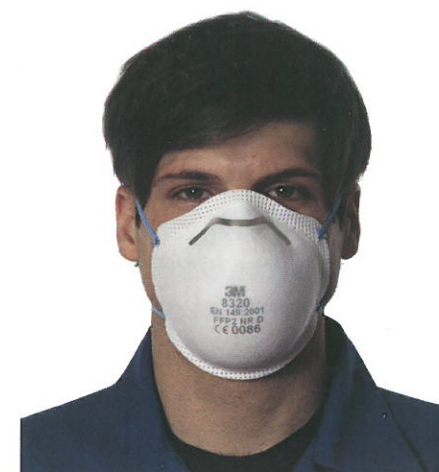

Utan ventil

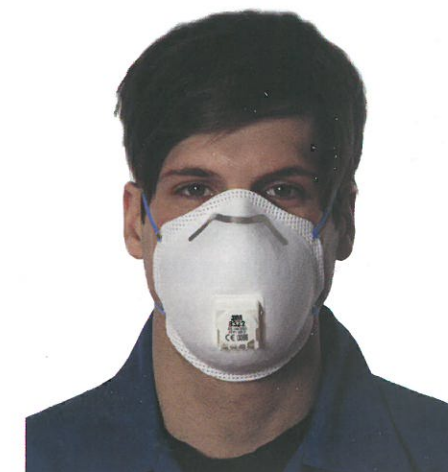

Med ventil



P1

**3M™ 8310 koppformade filtrerande halvmasker**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP1 NR D  
Skydd: Damm och partiklar  
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv



P1

**3M 8312 koppformade filtrerande halvmasker**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP1 NR D  
Skydd: Damm och partiklar  
Maximal koncentration: Upp till 4 x Hgv



P2

**3M 8320 koppformade filtrerande halvmasker**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP2 NR D  
Skydd: Damm och partiklar  
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv



P2

**3M 8322 koppformade filtrerande halvmasker**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP2 NR D  
Skydd: Damm och partiklar  
Maximal koncentration: Upp till 10 x Hgv



P3

**3M 8833 filtrerande halvmask**  
Klassificering: SS-EN 149+A1:2009 FFP3 R D  
Skydd: Damm/metallrök  
Maximal koncentration: Upp till 50 x Hgv

### Butiksförpackning

- + 3M 8833 finns även som butiksförpackning med 5 masker per förpackning.



3M 8833 har en mjuk tätning mot ansiktet för bekväm användning och utmärkt skydd.