


Ørepropp EcoDamp

Engangpropp med høy og jevn demping. Lagd av polyuretan-skumplast. De myke og komfortable øreproppene er enkle å sette inn og ta ut takket være land ekspansjonstid. Smart dispenserforpakning med 200 individuelt pakkede par.

Art.Nr. 40210857

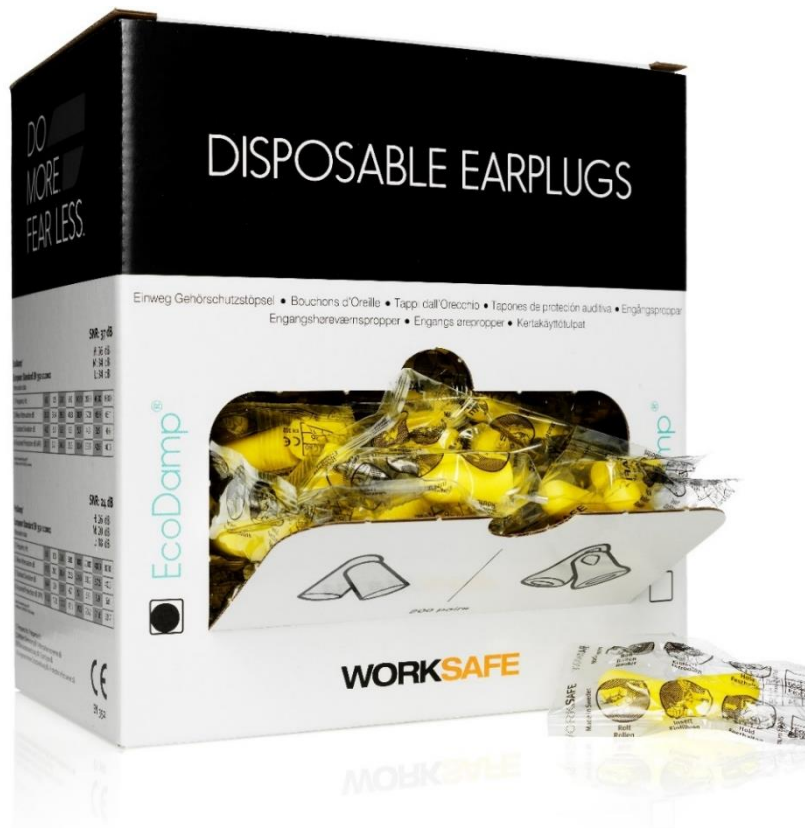

SNR: 37 dB

H: 36 dB
M: 34 dB
L: 34 dB

EcoDamp®

European Standard EN 352-2:2002

Attenuation data

(1) Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
(2) Mean Attenuation dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
(3) Standard Deviation dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
(4) Assumed Protection dB (APV)	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

Made by Swedsafe Earplug EP1
Certificate no. 0401149, BGIA, Germany

